



TAFE

6028 M



A robotic lawnmower is shown in the bottom right corner, mowing a lawn. The lawn has a striped pattern of dark brown mulch and bright green grass. In the background, there are several tall, conical evergreen trees and a large tree with yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The overall scene is bright and sunny.

**KOMPAKTOWY
I WYGODNY**
z najlepszymi
osiągami w swoim
segmencie



PRZEDSTAWIAMY NAJNOWSZY CIĄGNIK TAFE, MODEL 6028

Mocny i stylowy ciągnik TAFE 6028 jest idealnym partnerem do pracy w gospodarstwie, ogrodnictwie, sadownictwie, przy pracach komunalnych, architekturze krajobrazu oraz w pielęgnacji przestrzeni trawiastych (murawy sportowe itp.) jak i zimowej obsłudze dróg i obiektów. Skonstruowany z troską o detale, wydajny i komfortowy, TAFE może być dumą każdego użytkownika.



6028

TAFE

#silnik

CZYSTA WYDAJNOŚĆ

Mocny i paliwooszczędny, 24.4 KM, chłodzony cieczą silnik dostarcza pełną moc i obroty, wymagane przy różnorodnym osprzęcie.

Idealnie kompatybilny z transmisją, oferuje kombinację lepszej siły uciągu przy każdej prędkości.

WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

Model TAFE 6028 posiada najlepszy w swojej klasie system suchej filtracji powietrza ze wskaźnikiem poziomu zanieczyszczeń znajdującym się na zestawie wskaźników.

Efekty: Wydajność i niezawodność

System chłodzenia według indywidualnego projektu

Ciągnik TAFE 6028 jest wyposażony w większą chłodnicę, opartą na najnowocześniejszej technologii, zapewniającą optymalny poziom chłodzenia, dostosowany zarówno do pracy w warunkach niskich jak i wysokich temperatur.

Pozwala to na wydłużenie żywotności silnika oraz jego komponentów.



#skrzynia biegów



JEDEN TRAKTOR

WIELE ZASTOSOWAŃ

Model do pracy przez cały rok z różnorodnym osprzętem.



PRZEKŁADNIA 9/3

Przekładnia oferująca 9 przełożeń do przodu i 3 do tyłu. Daje to szeroki zakres opcji i predkości do wykorzystania z różnym osprzętem przy opryskach, transportowaniu, koszeniu czy przy pracy z żywym inwentarzem.


WYGODNA ZMIANA BIEGÓW



Mechaniczna skrzynia biegów, częściowo o stałym zazębieniu, pozwala na wygodne zmiany przełożeń przy pracach związanych z jazdą do przodu i do tyłu, np. z ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu.

Dźwignie zmiany biegów są dogodnie umiejscowione, unikając kolizji z nogami operatora co umożliwi wygodną jazdę oraz wielogodzinną pracę.

MAKSYMALNA MOC WAŁKA WOM DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

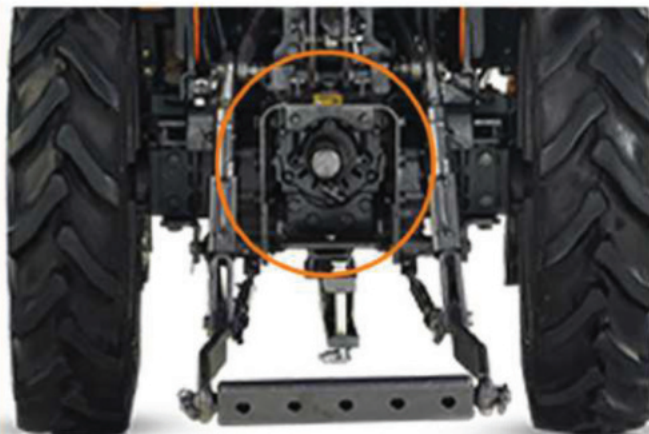

TAFE 6028 został zaprojektowany tak, by zapewnić wysokowydajne przeniesienie mocy na wałek WOM, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym modelem do pracy z opryskiwaczami i kosiarkami.

Podwójna prędkość wałka WOM (540/750 obr./min) sprawia, że ciągnik jest wszechstronny i wysokowydajny przy użyciu szerokiego zakresu osprzętu.



DO KAŻDEGO ZADANIA PODEJDZIE Z ŁATWOŚCIĄ

Inteligentne rozwiązania systemu hydrauliki, oferujące wysoką prędkość i moc udźwigu oraz możliwości regulacji siłowej.

TAFE 6028 jest wyposażony w zaawansowany system

i-SENSE AUTO DRAFT

pozwalający na ujednoczenie głębokości pracy narzędzia w celu uniknięcia przeciążenia silnika.



Pokrętko regulacji podnośnika

Umożliwia regulację szybkości opuszczania oraz blokowania ramion podnośnika w położeniu transportowym.

Na wyposażeniu standardowym ciągnika znajduje się jednosekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej.

#komfort

SWOBODA STEROWANIA

Układ sterowania w modelu TAFE 6028 zapewnia komfort pracy i bezproblemową sterowność.

W pełni szczelna i dostosowana do dużych obciążeń przednia oś z napędem na cztery koła, bezwysiłkowe sterowanie oraz kompaktowe podwozie zapewniają niższy promień skrętu i sprawiają, że model TAFE 6028 jest najkorzystniejszym wyborem do prac polowych i sadowniczych.

ERGONOMICZNY I KOMFORTOWY

Przestronna strefa operatora umożliwiająca łatwe wejście i wyjście oraz przestrzeń na nogi zapewniająca komfort pracy. Mata podłogowa zapewniająca czystość i brak poślizgów.

Ergonomicznie zaprojektowane elementy sterownicze, antypoślizgowe pedały oraz nisko umiejscowiony stopień pozwalają na komfortowe i funkcjonalne użytkowanie ciągnika.



IDEALNA MASZYNA

DO WSZYSTKICH
ZADAŃ



Ciągnik TAFE 6028 ma wymiary w pełni dostosowane do niskich upraw sadowniczych. Polimerowy zbiornik paliwa jest odporny na korozję wynikającą z kontaktu z pestycydami i innymi chemikaliami.

Wyższy, 260 milimetrový prześwit i mały, 2,4 metrowy promień skrętu, pozwalają modelowi TAFE 6028 walczyć o miano króla sadów.

Przedni zaczep holowniczy, mocny trójpunktowy układ zawieszenia i w pełni szczelne osie umożliwiają specjalistyczne prace rolne i komunalne.

WSZYSTKO CO SPRAWIA, ŻE TAFE 6028 MOŻE WIĘCEJ

Opony do wszystkich zadań

Różne rodzaje ogumienia do pracy rolnej, koszenia trawy, obsługi nawierzchni z murawą oraz prac komunalnych.



Solidne łańcuchy stabilizatorów

Ograniczające ruchy wahadłowe osprzętu w trakcie transportu.



Zaczep wychyłny do dużych obciążeń

Do przyczep oraz podobnego osprzętu.



Solidne ramiona trójpunktowego układu zawieszenia z regulacją siłą

Umożliwiające zachowanie maszyny w zadanej pozycji roboczej.



Specyfikacja

Model	TAFE 6028 M	
Silnik	Rodzaj	Mitsubishi 3-cylindrowy STAGE V
	Pojemność	1319 cm ³
	Moc	24,4 KM
	Maksymalny moment obrotowy	76 Nm przy 2600 obr./min
Napęd	Typ	4WD
Skrzynia biegów	Typ skrzyni biegów	Mechaniczna
	Ilość biegów	9/3
Układ kierowniczy	Typ	Hydrauliczny, ze wspomaganiem
Układ hydrauliczny	Ilość wyjść hydraulicznych	1 para
	Wydajność pompy	26l/min przy 2600 obr./min
	Udźwig podnośnika	739 kg
WOM	Prędkość wałka WOM	2 prędkości – 540 / 540E (750 obr./min)
Wymiary	Długość całkowita	3135 mm
	Szerokość	min. 1000 mm / max. 1410 mm
	Wysokość	2320 mm (ROPS) 2060 mm (kabina)
	Prześwit	260 mm
	Rozstaw osi	1550 mm
	Promień skrętu	2440 mm (4WD, z hamulcami)
	Masa	1150 kg
Opony	Rolnicze	Przód: 180/85 D12 Tył: 8,3-20
	Trawnikowe	Przód: 210/65-12 (23x8.5-12) Tył: 400/55-16.5 (33x15.5-16.5)
	Przemysłowe	Przód: 33x8.5-12 Tył: 33x15.5-16.5
Pozostała specyfikacja	Sprzęgło	Pojedyncze
	Hamulce	Tarczowe (w kąpielii olejowej)
	Pojemność zbiornika paliwa	23 l



MODELE w tym samym segmencie

Porównaj.

TAFE 6028 spełnia oczekiwania stawiane kompaktowemu ciągnikowi i wyróżnia się kluczowymi wartościami. Oprócz dobrego wykonania, ma największą wydajność hydrauliki, a także jest najszybszy w swojej klasie.

Porównanie specyfikacji		Farmtrac 26 4WD	Solis 26	Escorts Kubota EK1261	TAFE 6028
Silnik	Moc przy prędkości znamionowej	24,7 KM przy 2500 obr./min	24,5 KM przy 2500 obr./min	24,5 KM przy 2500 obr./min	24,4 KM przy 2600 obr./min
	Pojemność skokowa	1318 cm ³	1318 cm ³	1318 cm ³	1319 cm ³
Napęd	Typ	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)
Skrzynia biegów	Typ	9V + 3R	6V + 2R	9V + 3R	9V + 3R
	Dźwignia zmiany biegów	Z boku	Na środku	Z boku	Z boku
Układ kierowniczy	Typ	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Hamulce	Typ	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej
Układ hydrauliczny	Udźwig podnoszenia	750 kg	600 kg	800 kg	739 kg
	Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej	2	2	2	2
	Wydajność hydrauliki	21 l/min	13,5 l/min	20 l/min	26 l/min
WOM	Typ	540 / 540E (750) obr./min	540 / 1000 obr./min	540 / 540E (750) obr./min	540 / 540E (750) obr./min
Wymiary	Masa własna	1000 kg	1070 kg	1067 kg	1150 kg
	Szerokość	1041 mm	1075 mm	1035 mm	1000 mm
	Prześwit	324 mm	240 mm	310 mm	260 mm
Inne funkcje	Prędkość maksymalna	18,2 km/h	16,2 km/h	18,2 km/h	27 km/h
	Cięgło	Tak	Tak	Tak	Tak
	Obciążniki przednie	Nie	Nie	Nie	Tak

PRZESTRONNA wygodna kabina



Kabina NAGLAK

TAFE 6028 opcjonalnie może być wyposażony w kabinę polskiej produkcji. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w kabinach NAGLAK pełnią funkcję ochronne i osłonowe, a tym samym stanowią nośnik wyposażenia poprawiającego warunki i komfort pracy. Dachy z tworzywa są obite tapicerką o wygłuszających właściwościach, a jako zabezpieczenie antykorozyjne ram stosuje się kilkuwarstwową powłokę lakierniczą z farb epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych.

Wymiary kabiny:

- Wysokość: 1500 mm
- Szerokość: 1165 mm
- Długość: 1380 mm

12 miesięcy lub 1000 mth

Na wszystkie ciągniki TAFE obowiązuje jednolita gwarancja całościowa (od zderzaka do zderzaka) która wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży do klienta końcowego lub 1000 mth, w zależności którekolwiek nastąpi wcześniej.



#bądźmywkontakcie



Wyłączny importer ciągników **TAFE** na Polskę.

Polska północna

Marcin Warmiński

tel. 609 407 405

e-mail: marcinwarminski@hydro-masz.pl

Polska centralna

Dawid Kolis

tel. 607 265 004

e-mail: dawidkolis@hydro-masz.pl

Polska południowa

Jan Zarębkiewicz

tel. 517 296 749

e-mail: janzarebkiewicz@hydro-masz.pl



HM HYDRO-MASZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zapole 79/5
98-275 Brzeźnio
woj. łódzkie
tel. (+48) 43 820 38 95
hydromasz@hydro-masz.pl
www.hydro-masz.pl

